



X-FLOW System

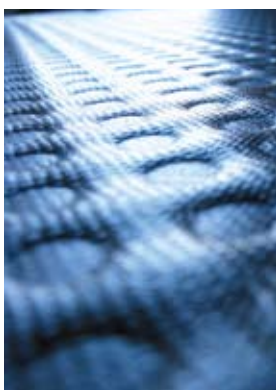

1. Cirkulationssats

By-pass för delflöde
Praher 3 vägs motorventil
Solfångarautomatik.
Manometer
Flödesmätare
Filter

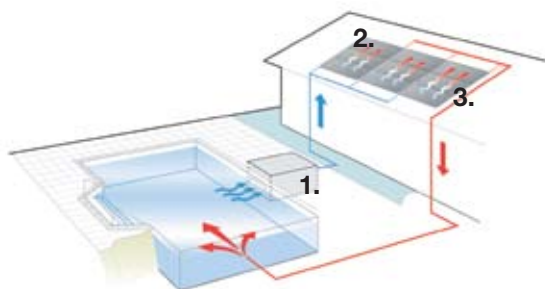

2. Solfångare

Innehåll per st. solfångare
1 st Armerad solfångare
1 m EPDM slang dim. 12
1 st T-koppling 32 x 3/4 x 32 PE
1 st Slangnippel 2 x 16 x 3/4"

3. Takmontagesats

Svart monteringslist i aluminium
2st vinkel 32 x 32 PE
10 st rörklammer dim 32
1 st Monteringsanvisning
2 st Ändpluggar 32 mm

Mått solfångare	: 600x3 000 mm alt 600x4 500 mm
Aktiv solfångararea	: 1,8 alt. 2,7 m ² /absorbator
Vikt/m ² (utan vatten)	: 1,7 kg/m ²
Vikt/m ² (vattenfyllda)	: 3,5 kg/m ²
Vattenvolym/m ²	: ~2 liter
Normalt driftstryck	: 0,5 bar
Maximalt tillåtet tryck	: 1,0 bar
Temperatur utgående vatten	: upp till 50 grader
Temperatur max. (temporär)	: 70 grader
Material	: Armerad PVC (UV-beständig)

X-FLOW 3m	Antal solf.	Kundpris (exkl moms)
3 m, Small, 10,8 m ²	6	21 084 kr
3 m, Medium, 14,4 m ²	8	24 142 kr
3 m, Large, 18 m ²	10	27 624 kr
X-FLOW 4,5m		
4,5 m, Small, 16,2 m ²	6	26 501 kr
4,5 m, Medium, 21,6 m ²	8	31 739 kr
4,5 m, Large, 27 m ²	10	36 255 kr

Systemet levereras komplett med solfångare och kopplingar till dessa, cirkulationssats och monteringslist i (högvärdig aluminium). Texus AB levererar inte slang för dragning mellan cirkulationssatsen och solfångarna (32mm slang).



Dimensioneringstabell X-FLOW System

(Tumregel: 50-60 % av poolytan)

Poolens innermått	Poolyta	Rekommenderad solfångaryta	Rekommenderat X-FLOW System 3,0m	Rekommenderat X-FLOW System 4,5m
6 x 3 meter	18 m ²	~ 10 m ²	X-FLOW System 3,0 S	-
7 x 3 meter	21 m ²	~ 12 m ²	X-FLOW System 3,0 M	-
6 x 4 meter	24 m ²	~ 14 m ²	X-FLOW System 3,0 M	X-FLOW System 4,5 S
8 x 4 meter	32 m ²	~ 18 m ²	X-FLOW System 3,0 L	X-FLOW System 4,5 M
10 x 4 meter	40 m ²	~ 24 m ²	-	X-FLOW System 4,5 L
10 x 5 meter	50 m ²	~ 30 m ²	-	X-FLOW System 4,5 L